

# Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker

Schnelles Erstellen von Broschüren in Profi-Qualität mit einer kompakten, preisgünstigen Inline-Lösung.



Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker, hergestellt von der Plockmatic International AB

Der Plockmatic Pro50 bzw. der Pro35 Booklet Maker ist die Inline-Option für den Produktionsdruck für professionelle Anwender, die Broschüren höchster Qualität bei Nenngeschwindigkeit herstellen möchten – auch mit farbigen Deck- und Trennblättern. Der Pro50/35 ist kompakt und gibt dem Kunden die Möglichkeit, nur die für seine Anwendungen benötigten Module zu wählen. Er kann auch im Offline-Modus als eigenständiges Gerät verwendet werden.

## MERKMALE

- **Booklet Maker (BM50/35)** – Die Standardkonfiguration umfasst das Broschürenmodul mit Ausgabefach für satzweise Sortierung, Heftung, Falzung und zum Stapeln.
- **Dreh-, Rill- und 3-Seiten-Beschnittmodul (RCT)** (optional) – Bietet zusätzlich Drehung, Rillung und 3-Seiten-Beschnitt für professionelle Falzbroschüren.
- **Deckblattzufuhr (CF50/35)** (optional) – Kann zu jeder Konfiguration hinzugefügt werden und ermöglicht die Zuführung vorbedruckter Deckblätter.
- **Frontbeschnittmodul (TR50/35)** (optional) – Dient zur Vermeidung des Treppeneffekts beim Falzen mehrerer Blätter und Erzielung einer geraden Frontkante.
- **Squarefolder (SQF50/35)** (optional) – Gibt der Broschüre das Aussehen eines klebegebundenen Buchs mit bedruckbarem Rücken.
- **Schuppenbandablage (BST4000-1)** (optional) – Für Standorte mit Produktionsdruck-Anforderungen: ausgelegt für die unbeaufsichtigte Erstellung hoher Auflagen und die Stapelung von bis zu 1.000 4-seitigen Broschüren im Format A4.
- **Beschnittabfall-Transportband** (optional) – Ermöglicht bei Verwendung

des RCT die Erstellung hoher Auflagen ohne Bedieneingriff, da der Beschnittabfall nicht laufend manuell entfernt werden muss.

## VORTEILE

- Erstellung hochwertiger Broschüren mit Nenngeschwindigkeit.
- Zwei Konfigurationsoptionen für die kostengünstige Produktion professionell wirkender Broschüren.
- Einsparung von Zeit- und Arbeitsaufwand durch Inline-Konfiguration, mit der sich separate Endverarbeitungsschritte erübrigen.
- Reduzierung von Ausschuss und kostspieligen Fehlern.
- Robustes Design sorgt bei der Erstellung von Broschüren mit gestrichenem oder kartoniertem Material für Anwendungen in optimaler Qualität.
- Der Pro35, ein kostengünstiger Booklet Maker für 140-seitige Broschüren (35 Blatt) basiert auf der gleichen Plattform wie der Pro50 und lässt sich zum Plockmatic Pro50 aufrüsten.
- Flexibilität durch Inline-Einsatz oder Nutzung direkt am Gerät (im Offline-Modus).

## KOMPONENTEN UND ABMESSUNGEN (B x T x H)

- **BM50/35 – Booklet Maker (mit Heft- und Falzfunktion):**  
1.455 x 645 x 1.085 mm; Gewicht: 135 kg
- **RCT – Dreh-, Rill- und 3-Seiten-Beschnittmodul (optional):**  
720 x 755 x 1.080 mm; Gewicht: 200 kg
- **CF50/35 – Deckblattzufuhr (optional):**  
Einbau in obere Abdeckung des BM30 – keine Auswirkung auf Gesamtmaße; Gewicht: 7 kg
- **TR50/35 – Frontbeschnittmodul (optional):** 352 x 606 x 1.025 mm; Gewicht: 67 kg
- **SQF50/35 – Squarefolder (optional; TR50/35 erforderlich):** 352 x 606 x 1.025 mm; Gewicht: 60 kg
- **Beschnittabfall-Transportband (optional; RCT erforderlich):** 2.250 x 650 x 575 – 1.000 mm; Gewicht: 30 kg

## ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- 100 – 240 V Wechselstrom +10 %
- 60/50 Hz

## MATERIALGEWICHT

- Gestrichen – Min: 105 g/m<sup>2</sup> Max.: 300 g/m<sup>2</sup>
- Ungestrichen – Min: 64 g/m<sup>2</sup> Max.: 300 g/m<sup>2</sup>

## MATERIALFORMAT

- Min.: 206 x 275 mm
- Max. (mit RCT): 330 x 457,2 mm
- Max. (ohne RCT): 320 x 457,2 mm

## FALZKAPAZITÄT

- Pro35: 1 bis 35 Blatt, 80 g/m<sup>2</sup>
- Pro50: 1 bis 50 Blatt à 80 g/m<sup>2</sup>  
(1 – 6 Blatt ohne Heftklammern)

## HEFTKAPAZITÄT

- Pro35: Bis zu 35 Druckbögen (140 Seiten)
- Pro50: Rückenheftung von bis zu 50 Blatt (200 Seiten), Heftklammernbehälter mit je 5000 Heftklammern; Abstand 118 mm (fest)

## FASSUNGSVERMÖGEN DES AUSGABEFACHS

- 80 g/m<sup>2</sup> oder gleichwertig:  
200 Sätze à 2 Blatt, 70 Sätze à 8 Blatt,  
35 Sätze à 15 Blatt, 25 Sätze à 20 Blatt,  
15 Sätze à 30 Blatt

## FRONTBESCHNITT-ABSTÄNDE

- Min.: 1 mm
- Max.: 16 mm  
(Bis zu 25 mm bei Multischnittbetrieb, abhängig von Anwendung und Druckerspezifikationen)

## TRIMMER-KAPAZITÄT

- Min.: 1 Blatt, 64-g/m<sup>2</sup>-Material
- Max.: 50 Blatt, 80-g/m<sup>2</sup>-Material

## DREISEITENBESCHNITT

- Min.: 5 mm jede Seite = 10 mm
- Max.: 30 mm jede Seite = 60 mm

## INSERTER-KAPAZITÄT

- 200 Blatt, 80 g/m<sup>2</sup> oder vergleichbare Stärke
- 64 – 200 g/m<sup>2</sup> bei aktivierter Doppeleinzugserkennung
- 200 – 250 g/m<sup>2</sup> bei deaktivierter Doppeleinzugserkennung

## SQUAREFOLDER-KAPAZITÄT


- Max.: 50 Blatt, 80 g/m<sup>2</sup>

## BROSCHÜRENFORMAT

- Min.: 206 x 137,5 mm
- Max.: 320 x 228,6 mm

## SCHUPPENBANDABLAGE

- Kann wahlweise direkt nach dem Pro50/35 oder platzsparend in einem 90°-Winkel konfiguriert werden
- Stapelt bis zu 1.000 4-seitige Broschüren im Format A4

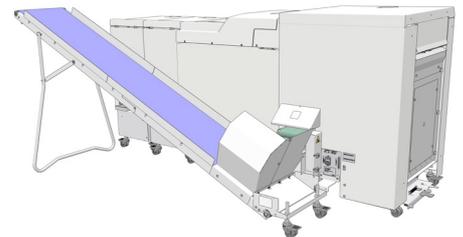

Plockmatic Pro50/35, Rückseitenansicht mit Beschnittabfall-Transportband

Weitere Informationen zum Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker mit Plockmatic RCT erhalten Sie bei Ihrem Xerox-Ansprechpartner, unter der Rufnummer **1-800-ASK-XEROX** oder besuchen Sie uns online unter: [www.xerox.com](http://www.xerox.com).